Especificaciones modelo Mega Monofasico Inverter

(Modelo recomendado para portones industriales o de alto porte)

• Potencia motor eléctrico: 250W (monofásico)

• Revoluciones del motor 1400 rpm

• Alimentación 220V ±10V 50 Hz

• Consumo: 3,2 A

• Torque mínimo 62N/m

• Capacidad de arrastre max. recomendada 2500Kg.

• Cuerpo de aleación de aluminio con agujeros de regulación para fácil montaje

• Caja reductora lubricada con grasa.

• Piñón de salida de 16 dientes (módulo 4) de acero

• Cobertor protector inyectado con protección UV apto intemperie

• Velocidad de apertura 12m/Min

• Cremalleras de acero Modulo 4

• Desbloqueo mecánico mediante puerta con llave

• Sistema de codificación de controles Roalling Code

• Desaceleración programable en ambos extremos para evitar impacto violento de cierre

• Finales de carrera ajustable mediante patín y micros de corte

• Embrague electrónico regulable para el sistema de anti aplastamiento

• Cierre automático programable de 1 a 99 seg.

• Apto para 40 maniobras por hora

• Acepta botonera externa

• Capacidad de almacenamiento de hasta 100 botones

• Memorización automática de recorrido

• Protección Térmica ante sobrecalentamiento

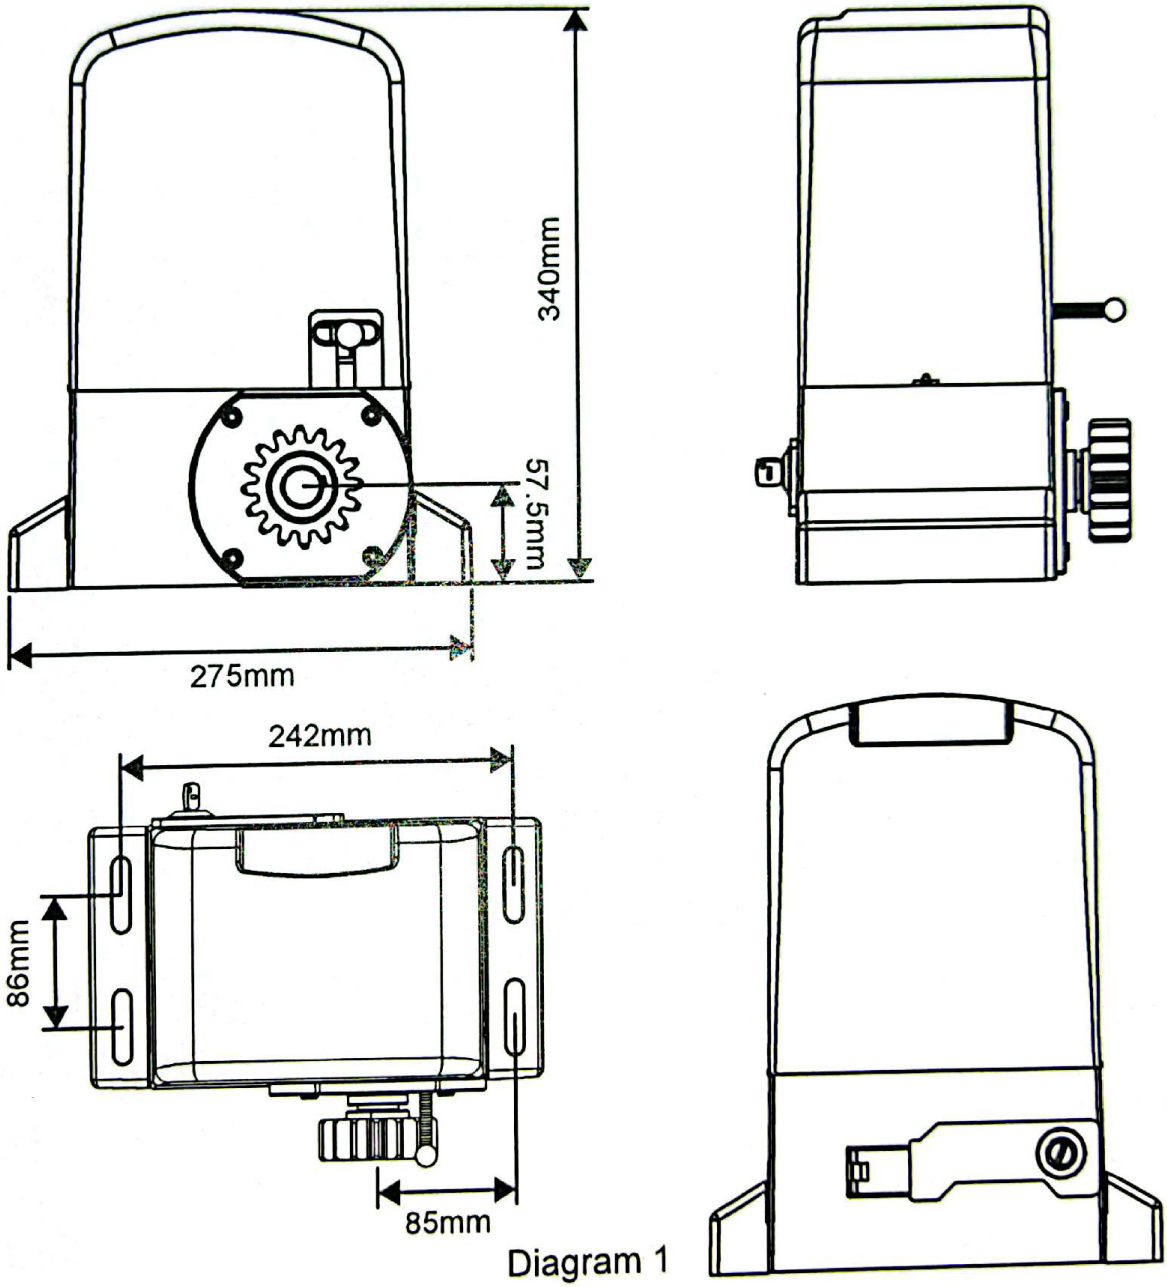

Diagram 1